

Страница «SSO через межсетевой экран (МСЭ)»

Страница **SSO через межсетевой экран (МСЭ)** предназначена для настройки интеграции с различными межсетевыми экранами (МСЭ). Интеграция с межсетевым экраном позволяет в реальном времени передавать информацию об устройствах, прошедших аутентификацию в AxelNAC и применять к ним соответствующие правила.

The screenshot shows a table with the following columns: 'Имя хоста или IP-адрес' (Host name or IP address), 'Тип' (Type), and 'Порт' (Port). There is also a column for actions: 'Удалить' (Delete) and 'Клонировать' (Clone). A search bar at the top left contains the placeholder 'Введите критерии поиска' (Enter search criteria). To the right of the search bar are buttons for 'Очистить' (Clear) and 'Поиск' (Search). Below the search bar is a dropdown menu labeled 'Новый межсетевой экран' (New firewall screen). At the bottom right of the table are navigation buttons for page number (1) and page size (25).

Имя хоста или IP-адрес	Тип	Порт	
polalto_firewall	PaloAlto	443	<button>Удалить</button> <button>Клонировать</button>

По умолчанию в таблице отображаются 3 столбца:

- **Имя хоста или IP-адрес** — имя хоста или IP-адрес межсетевого экрана;
- **Тип** — тип межсетевого экрана;
- **Порт** — порт, используемый для подключения.

Управление таблицей

Набор отображаемых столбцов в таблице может быть изменен, для этого нажмите на иконку . В выпадающем списке нажмите на название столбца, отображение которого в таблице необходимо изменить.


По умолчанию на странице отображается 25 записей, однако вы можете выбрать отображение 10, 50, 100, 200, 500 и 1000 записей на странице. Для этого нажмите на поле в правом верхнем углу списка и выберите в выпадающем списке необходимое количество для отображения.

Вы можете отсортировать таблицу в порядке возрастания или убывания с помощью иконки . По умолчанию все записи в таблице отображаются в порядке алфавитного возрастания по **И имени хоста или IP-адресу**.

Для переключения между страницами используйте блок в правом верхнем углу списка.

Настройка интеграции с межсетевым экраном

Для того чтобы настроить интеграцию с новым межсетевым экраном, нажмите **Новый межсетевой экран** в левом верхнем углу страницы и выберите желаемый тип устройства из выпадающего списка. После этого откроется меню конфигурации нового межсетевого экрана.

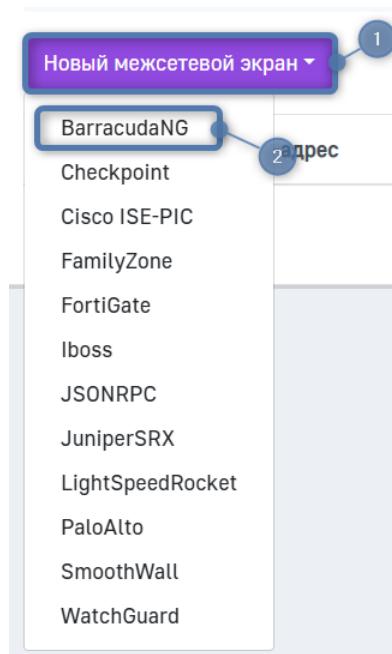

Подробное описание каждого из межсетевых экранов приведено в следующих статьях:

- [BarracudaNG](#);
- [Checkpoint](#);
- [Cisco ISE-PIC](#);
- [FamilyZone](#);
- [FortiGate](#);
- [Iboss](#);
- [JSONRPC](#);
- [JuniperSRX](#);
- [LightSpeedRocket](#);
- [PaloAlto](#);
- [SmoothWall](#);
- [WatchGuard](#).

Поиск межсетевого экрана

Для того чтобы найти определенный межсетевой экран, можно выполнить поиск по критериям: **Имя Хоста или IP-адрес**, **Тип**, **Порт**. Введите интересующий критерий в поле поиска и нажмите **Поиск**. Нажмите **Очистить**, чтобы сбросить критерии поиска.



Также можно выполнять поиск по нескольким критериям. Для этого нажмите на иконку лупы справа от кнопки **Поиск**.

В меню расширенного поиска вы можете выбрать операторы **И** и **ИЛИ** и указать несколько критериев для поиска. Поиск можно вести по критериям:

- **Имя хоста или IP-адрес** — поиск по имени или адресу межсетевого экрана;
- **Тип** — поиск по типу межсетевого экрана;
- **Порт** — поиск по порту.

Также вам доступны следующие операторы:

- **равно**;
- **не равно**;
- **начинается с**;
- **заканчивается на**;
- **содержит**.

Для того чтобы изменить порядок выражений, нажмите и удерживайте иконку и перетащите выражение. Чтобы удалить выражение, нажмите на иконку .

Вы можете сохранить и экспорттировать существующий запрос, чтобы воспользоваться им позднее или импортировать уже существующий запрос. Все эти действия можно выбрать из выпадающего списка, нажав на иконку .

Редактирование настроек межсетевого экрана

Для того чтобы отредактировать межсетевой экран, нажмите на строку в таблице с названием нужного межсетевого экрана. На открывшейся странице можно изменить все параметры межсетевого экрана, кроме **И имени хоста или IP-адреса**.

Клонирование межсетевого экрана

Для того чтобы создать копию определенного межсетевого экрана, нажмите **Клонировать**. После этого вам будет предложено отредактировать скопированный межсетевой экран.

<input type="checkbox"/>	▲ Имя хоста или IP-адрес	▼ Тип	▼ Порт	<input type="button" value="Клонировать"/>
<input type="checkbox"/>	polalto_firewall	PaloAlto	443	<input type="button" value="Удалить"/> <input type="button" value="Клонировать"/>

Также в режиме редактирования межсетевого экрана вы можете в конце страницы нажать кнопку **Клонировать**.



Удаление межсетевого экрана

Для того чтобы удалить межсетевой экран, нажмите **Удалить**. После этого подтвердите удаление.


<input type="checkbox"/>	▲ Имя хоста или IP-адрес	▼ Тип	▼ Порт	<input type="button" value="Удалить"/>	<input type="button" value="Клонировать"/>
<input type="checkbox"/>	polalto_firewall	PaloAlto	443	<input type="button" value="Удалить"/> <input type="button" value="Клонировать"/>	

Также в режиме редактирования межсетевого экрана вы можете в конце страницы нажать кнопку **Удалить**. После этого подтвердите удаление.



Групповые действия

Для того чтобы выполнить действия с несколькими межсетевыми экранами, отметьте необходимые межсетевые экраны. Чтобы выполнить действия со всеми межсетевыми экранами в списке, нажмите на селектор в шапке таблицы.

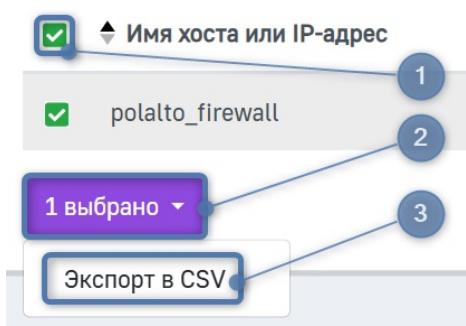

На данный момент единственное доступное групповое действие в системе — **Экспорт в CSV**. При его выборе, файл в формате **.csv**, содержащий записи таблицы, попадает в менеджер загрузки вашего браузера.

ID статьи: 1312

Последнее обновление: 7 нояб., 2025

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 4

База знаний AxeINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxeINAC». Версия 2.0.1 -> AxeINAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Интеграция» -> Страница «SSO через межсетевой экран (МСЭ)» -> Страница «SSO через межсетевой экран (МСЭ)»

<https://docs.axel.pro/entry/1312/>