


## Страница «Портал самообслуживания»

**Портал самообслуживания** — веб-страница, предоставляющая пользователю возможность самостоятельно зарегистрировать своё устройство в сети на основе его MAC-адреса. Если устройство подключено через профиль подключения, в котором активирован портал самообслуживания, пользователь может перейти по статическому адресу **<IP-адрес\_AxeINAC>/device-registration** для выполнения регистрации. Портал также позволяет пользователю управлять ранее зарегистрированными устройствами, включая отзыв их доступа к сети. В данной статье описан как создать, отредактировать, управлять, клонировать и удалить портал самообслуживания.

### Страница «Портал самообслуживания»

На странице **Портал самообслуживания** выполняется создание портала самообслуживания и его редактирование.

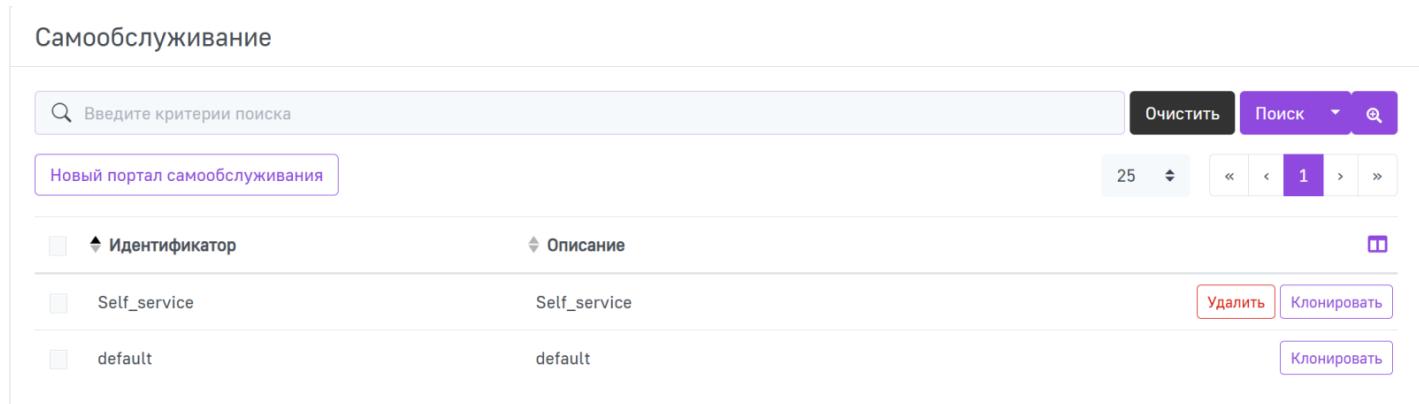

The screenshot shows a table with three rows of data. The columns are labeled 'Идентификатор' (Identifier) and 'Описание' (Description). The rows contain the following data:

Идентификатор	Описание
Self_service	Self_service
default	default

At the top of the interface, there is a search bar with placeholder text 'Введите критерии поиска' (Enter search criteria), a 'Поиск' (Search) button, and a 'Клонировать' (Clone) button. At the bottom right, there are buttons for 'Удалить' (Delete) and 'Клонировать' (Clone). Navigation buttons for page 1 of 1 are also visible.

По умолчанию в таблице отображаются 2 столбца:

- **Идентификатор** — идентификатор портала самообслуживания;
- **Описание** — описание портала самообслуживания.

### Управление таблицей

Набор отображаемых столбцов в таблице может быть изменен. Для этого нажмите на иконку  в выпадающем списке отмечьте нужные столбцы. По умолчанию в таблице отображаются все возможные столбцы.

По умолчанию на странице отображается 25 записей, однако вы можете выбрать отображение 10, 50, 100, 200, 500 и 1000 записей на странице. Для этого нажмите на поле  в правом верхнем углу списка и выберите в выпадающем списке необходимое количество для отображения.

Вы можете отсортировать таблицу по **Идентификатору** или **Описанию** в порядке возрастания или убывания с помощью иконки . По умолчанию все записи в таблице отображаются в порядке алфавитного возрастания по **Идентификатору**.

Для переключения между страницами используйте блок в правом верхнем углу списка.

### Создание нового портала самообслуживания

Для того чтобы создать новый портал самообслуживания, нажмите **Новый портал самообслуживания** в левом верхнем углу страницы. После этого откроется меню создания портала самообслуживания.

### Основное

На данной вкладке вы можете указать основную информацию о портале самообслуживания.

В левом верхнем углу, справа от названия вкладки **Основное**, отображается количество оставшихся обязательных для заполнения полей.

## Новый портал самообслуживания



Основное 1 Страница статуса Самообслуживание DPSK

1 Имя профиля  Требуется указать имя.

2 Описание

**Создать** **Сбросить** **Отмена**

- Имя портала** — имя портала самообслуживания, которое будет отображаться в таблице со списком всех порталов самообслуживания. Задается при создании портала самообслуживания и не может быть изменено в дальнейшем;
- Описание** — описание портала самообслуживания, которое будет отображаться в таблице со списком всех порталов самообслуживания.

## Страница статуса

На данной вкладке вы можете указать роли, которым разрешено снимать с регистрации устройства.

## Новый портал самообслуживания



Основное 1 Страница статуса Самообслуживание DPSK

1 Разрешенные роли  Список ролей, которым разрешено снимать с регистрации устройства с помощью портала самообслуживания. Если оставить этот параметр пустым, то все пользователи смогут снимать свои устройства с регистрации.

**Создать** **Сбросить** **Отмена**

В данном меню доступны следующие настройки:

- Разрешенные роли** — список ролей, которым разрешено снимать с регистрации устройства с помощью портала самообслуживания. Если оставить этот параметр пустым, то все роли смогут снимать свои устройства с регистрации.

## Самообслуживание

На данной вкладке вы можете задавать ключевые параметры доступа для портала самообслуживания, включая роль, назначаемую зарегистрированным устройствам, продолжительность доступа без повторной авторизации и список разрешённых операционных систем.

## Новый портал самообслуживания



Основное 1 Страница статуса Самообслуживание DPSK

1 Назначаемая роль  Роль, назначаемая устройствам, зарегистрированным через портал самообслуживания. Если роль не указана, используется роль регистрационного устройства. Если задано несколько ролей, пользователю нужно выбирать роль из их числа.

2 Назначаемый период доступа без реавторизации 0 секунд  Период доступа без реавторизации устройств, зарегистрированных на портале самообслуживания. Если значение равно нулю, используется период, заданный для зарегистрированного устройства по умолчанию.

3 Разрешенные операционные системы  Список операционных систем, регистрация которых будет разрешена через портал самообслуживания.

**Создать** **Сбросить** **Отмена**

В данном меню доступны следующие настройки:

- Назначаемая роль** — роль, назначаемая устройствам, зарегистрированным через портал самообслуживания. Если роль не указана, используется роль, которая назначена этому пользователю. Если задано несколько ролей, пользователю нужно выбирать роль из их числа;
- Назначаемый период доступа без реавторизации** — период доступа без реавторизации устройств, зарегистрированных на портале самообслуживания. Если значение равно нулю, используется период, заданный для

- зарегистрированного устройства по умолчанию;
3. **Разрешенные операционные системы** — список операционных систем, регистрация которых будет разрешена через портал самообслуживания.

## DPSK

На данной вкладке вы можете указать необходимость отображения WPA-PSK пользователя.

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Показать WPA-PSK пользователя** — при активации данного параметра AxelNAC, если настроен DPSK-провайдер, будет отображать ключ WPA PSK на странице статуса.

Для того чтобы создать новый портал самообслуживания, заполните параметры и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий, нажмите **Отменить**.

## Поиск портала самообслуживания

Для того чтобы найти определенный портал самообслуживания, можно выполнить поиск по критериям: **Идентификатор** или **Описание**. Введите интересующий критерий в поле поиска и нажмите **Поиск**. Нажмите **Очистить**, чтобы сбросить критерии поиска.

Также можно выполнять поиск по нескольким критериям. Для этого нажмите на иконку лупы  справа от кнопки **Поиск**.

В меню расширенного поиска вы можете выбрать операторы **И** и **ИЛИ** и указать несколько критериев для поиска. Поиск можно вести по критериям:

- **Идентификатор** — поиск по идентификатору портала самообслуживания;
- **Описание** — поиск по описанию портала самообслуживания.

Также вам доступны следующие операторы:

- **равно**;
- **не равно**;
- **начинается с**;
- **заканчивается на**;
- **содержит**.

Для того чтобы изменить порядок выражений, нажмите и удерживайте иконку  и перетащите выражение. Для того чтобы удалить выражение, нажмите на иконку .

Вы можете сохранить и экспортить существующий запрос, чтобы воспользоваться им позднее или импортировать уже существующий запрос. Все эти действия можно выбрать из выпадающего списка после нажатия на иконку .

## Редактирование портала самообслуживания

Для того чтобы отредактировать портал самообслуживания, нажмите на строку в таблице с названием нужного портала самообслуживания. На открывшейся странице можно изменить все параметры портала самообслуживания.

## Клонирование портала самообслуживания

Для того чтобы создать копию определенного портала самообслуживания, нажмите **Клонировать**. После этого вам будет предложено отредактировать скопированный портала самообслуживания.

Идентификатор	Описание	
Self_service	Self_service	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Удалить</span> <span style="border: 1px solid #5876D6; padding: 2px;">Клонировать</span>

Также в режиме редактирования портала самообслуживания вы можете в конце страницы нажать кнопку **Клонировать**.

## Удаление портала самообслуживания


Для того чтобы удалить портал самообслуживания, нажмите **Удалить**. После этого подтвердите удаление.

Идентификатор	Описание	
Self_service	Self_service	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Удалить</span> <span style="border: 1px solid #5876D6; padding: 2px;">Клонировать</span>

Также в режиме редактирования портала самообслуживания вы можете в конце страницы нажать кнопку **Удалить**. После этого подтвердите удаление.

## Групповые действия

Для того чтобы выполнить действия с несколькими порталами самообслуживания, отметьте необходимые порталы самообслуживания. Чтобы выполнить действия со всеми порталами самообслуживания в списке, нажмите на селектор  в шапке таблицы.

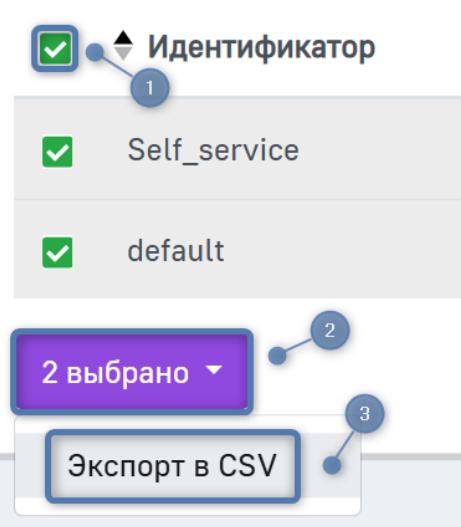

На данный момент единственное доступное групповое действие в системе — **Экспорт в CSV**. При его выборе, файл в формате **.csv**, содержащий записи таблицы, попадает в менеджер загрузки вашего браузера

ID статьи: 856

Последнее обновление: 9 авг., 2025

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 4

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.0.1 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Портал самообслуживания» -> Страница «Портал самообслуживания»

<https://docs.axel.pro/entry/856/>