
В данной статье описана настройка интеграции с внешним LDAP-сервером.

## Настройка интеграции

Для настройки LDAP-соединения, перейдите на страницу **Настройки** → **Интеграции** → **LDAP** и нажмите **Изменить**.

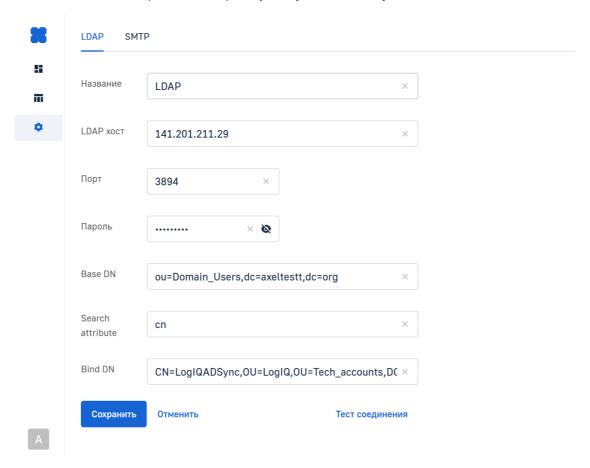

При нажатии будет открыта страница конфигурации LDAP-соединения с полями ввода данных:

- Название отображаемое имя LDAP-соединения;
- LDAP-хост IP-адрес для подключения к домену;
- Порт порт для подключения к домену;
- Пароль пароль от учетной записи для подключения к домену;
- Base DN объект каталога, начиная с которого производится поиск пользователя;
- Search attribute основной атрибут ссылки, содержащий имя пользователя;
- **Bind DN** последовательность учетных данных, используемых для подключения к удаленному LDAP-серверу, разделенная запятыми (например, **CN=LogIQADSync,OU=LogIQ,DC=axeIdemo,DC=pro**).

Пользователь, указываемый в поле **Bind DN** должен обладать правами на просмотр домена.

После того, как вы заполнили все поля, вы можете протестировать настроенное соединение, нажав **Тест соединения** в правом нижнем углу страницы. При успешном соединении будет показано уведомление **Подключение установлено**.

Для того, чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку **Сохранить** в левом нижнем углу страницы. Для отмены изменений нажмите **Отменить**.

## Тестирование соединения

В случае, если вы хотите проверить работу ранее работающего LDAP-соединения, нажмите **Тест соединения** в нижней части страницы.



При успешном соединении будет показано уведомление Подключение установлено.

ID статьи: 196

Последнее обновление: 25 дек., 2024

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 3

База знаний LogIQ -> Документация -> Система хранения и обработки данных «LogIQ». Версия 2.3.0 -> LogIQ. Руководство администратора -> Внешние интеграции -> Настройка LDAP

https://docs.axel.pro/entry/196/