

# Страница «Агенты инициализации»

**Агенты инициализации** — компоненты, обеспечивающие первичную идентификацию устройств при подключении к сети, выполняющие предварительную проверку соответствия политике безопасности, регистрацию устройств и назначение ролей на этапе аутентификации через RADIUS или Captive-портал. В данной статье описано как создавать, редактировать, управлять, удалять и клонировать агенты инициализации.

## Вкладка «Агенты инициализации»

На данной вкладке выполняется создание и изменение существующих агентов инициализации.

Инициализация

Введите критерии поиска

Очистить

Поиск

Новый агент инициализации

25

<<

<

1

>

>>

| <input type="checkbox"/> | Имя     | Тип           | Описание                 |                                           |
|--------------------------|---------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | accept  | Accept        | accept provisioner       | <div>Удалить</div> <div>Клонировать</div> |
| <input type="checkbox"/> | android | Android       | android provisioner      | <div>Удалить</div> <div>Клонировать</div> |
| <input type="checkbox"/> | deny    | Deny          | deny provisioner         | <div>Удалить</div> <div>Клонировать</div> |
| <input type="checkbox"/> | ios     | Apple Devices | mobileconfig provisioner | <div>Удалить</div> <div>Клонировать</div> |

По умолчанию в таблице отображаются 3 столбца:

- **Имя** — имя агента инициализации;
- **Тип** — тип агента инициализации;
- **Описание** — описание агента инициализации.

## Управление таблицей

Набор отображаемых столбцов в таблице может быть изменен, для этого нажмите на иконку . В выпадающем списке нажмите на название столбца, отображение которого в таблице необходимо изменить.

По умолчанию на странице отображается 25 записей, однако вы можете выбрать отображение 10, 50, 100, 200, 500 и 1000 записей на странице. Для этого нажмите на поле  в правом верхнем углу списка и выберите в выпадающем списке необходимое количество для отображения.

Вы можете отсортировать таблицу по **Имени**, **Типу** или **Описанию** в порядке возрастания или убывания с помощью иконки . По умолчанию все записи в таблице отображаются в порядке алфавитного возрастания по **Имени**.

Для переключения между страницами используйте блок в правом верхнем углу списка.

## Поиск агента инициализации

Для того чтобы найти определенный агент инициализации, можно выполнить поиск по критериям: **Имя**, **Описание**. Введите интересующий критерий в поле поиска и нажмите **Поиск**. Нажмите **Очистить**, чтобы сбросить критерии поиска.

Также можно выполнять поиск по нескольким критериям. Для этого нажмите на иконку лупы  справа от кнопки **Поиск**.

В меню расширенного поиска вы можете выбрать операторы **И** и **ИЛИ** и указать несколько критериев для поиска. Поиск можно вести по критериям:

- **Имя** — поиск по имени агента инициализации;
- **Описание** — поиск по описанию агента инициализации.

Также вам доступны следующие операторы:

- **равно;**
- **не равно;**
- **начинается с;**
- **заканчивается на;**
- **содержит.**

Для того чтобы изменить порядок выражений, нажмите и удерживайте иконку  и перетащите выражение. Чтобы удалить выражение, нажмите на иконку .

Вы можете сохранить и экспортировать существующий запрос, чтобы воспользоваться им позднее или импортировать уже существующий запрос. Все эти действия можно выбрать из выпадающего списка, нажав на иконку .

## Редактирование настроек агента инициализации

Для того чтобы отредактировать агент инициализации, нажмите на строку в таблице с названием нужного агента инициализации и на открывшейся странице измените его параметры.

## Клонирование агента инициализации

Для того чтобы создать копию определенного агента инициализации, нажмите **Клонировать**. После этого вам будет предложено отредактировать скопированный агент инициализации.

| <input type="checkbox"/> | Имя     | Тип     | Описание            |                                |
|--------------------------|---------|---------|---------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | windows | Windows | windows provisioner | <div>Удалить Клонировать</div> |

Также в режиме редактирования агента инициализации вы можете в конце страницы нажать кнопку **Клонировать**.

## Удаление агента инициализации

Для того чтобы удалить агента инициализации, нажмите **Удалить**. После этого подтвердите удаление.


| <input type="checkbox"/> | Имя     | Тип     | Описание            |                                |
|--------------------------|---------|---------|---------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | windows | Windows | windows provisioner | <div>Удалить Клонировать</div> |

Также в режиме редактирования агента инициализации вы можете в конце страницы нажать кнопку **Удалить**. После этого подтвердите удаление.

## Групповые действия

Для того чтобы выполнить действия с несколькими агентами инициализации, отметьте необходимые агенты инициализации.

Чтобы выполнить действия со всеми агентами инициализации в списке, нажмите на селектор ☐ в шапке таблицы.

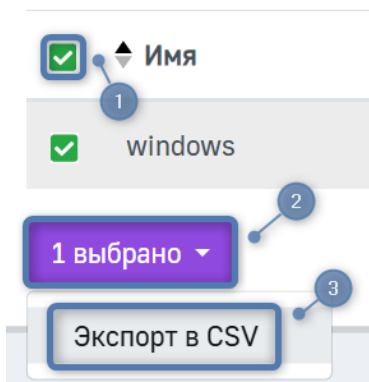

На данный момент единственное доступное групповое действие в системе — **Экспорт в CSV**. При его выборе, файл в

формате **.csv**, содержащий записи таблицы, попадает в менеджер загрузки вашего браузера.

---

ID статьи: 1990

Последнее обновление: 9 июл., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 1

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.2.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Агенты инициализации» -> Страница «Агенты инициализации»

<https://docs.axel.pro/entry/1990/>