

Страница «Модули портала»

Модули портала определяют содержимое страниц Captive-портала и формируют шаги, через которые проходит пользователь при подключении. Каждый модуль отвечает за определенную функцию: регистрацию, аутентификацию или отображение информации.

На данной странице вы можете создавать, редактировать и удалять модули, изменять порядок их отображения, настраивать переходы между шагами.

Модули портала

Default pending policy ● Root

Default portal policy ● Root

Default admin SSO policy ● RootSSO

Новый корневой модуль ▾

✚

Сохранить

Сбросить

Удалить

шаг 1

шаг 2

Root
Default pending policy

Инициализация
Default Provisioning p...

● Выбор варианта

● Тарификация

● Выбор варианта

● Имя пользователя

● Многофакторная аутентификация (MFA)

● Инициализация

Новый модуль ▾

● Выбор варианта
Default registration p...

Политики портала

В данном блоке указываются модули портала и их порядок отображения на Captive-портале. Для просмотра политики выберите вкладку с ее названием.

Default pending policy ● Root

Default portal policy ● Root

Default admin SSO policy ● RootSSO

Новый корневой модуль ▾

✚

Сохранить

Сбросить

Удалить

шаг 1

шаг 2

Root
Default pending policy

Инициализация
Default Provisioning p...

- Политики, установленные по умолчанию, невозможно удалить:
- **Default pending policy** — политика по умолчанию, предоставляющая пользователю доступ ко всем функциям портала без ограничений или необходимости подтверждения со стороны администратора;
 - **Default portal policy** — политика, при которой пользователь временно задерживается на портале до выполнения необходимых действий администратором или сторонним участником. Используется для организации промежуточного этапа аутентификации, требующего внешнего вмешательства;
 - **Default admin SSO policy** — политика, обеспечивающая аутентификацию администраторов при доступе к веб-интерфейсу AxelNAC с использованием единого входа (SSO).
- Политики разделены на шаги. Каждый из шагов показывает, что будет отображаться при последовательном переходе по страницам Captive-портала. На каждом шаге может быть несколько модулей, попадание на который зависит от действий, выполненных на предыдущем шаге.

Чтобы изменить масштаб отображения модулей нажмите .

Создание нового корневого модуля



Для создания нового корневого модуля нажмите **Новый корневой модуль** и выберите один из вариантов:

- **Root**;
- **RootSSO**.

Подробный процесс создания каждого из источников аутентификации доступен в разделе [Политики портала](#).


Редактирование корневого модуля

Для того чтобы отредактировать определенную политику портала внесите изменения на ее вкладке и нажмите **Сохранить**. Чтобы сбросить изменения на последние сохраненные, нажмите **Сбросить**.

Для изменения порядка отображаемых модулей зажмите модуль и перенесите его в нужное место. Для добавления нового модуля выберите его из списка модулей и перенесите в нужное место. Для внесения изменений в находящийся на вкладке модуль выберите нужный модуль и нажмите . При этом изменения будут внесены во все модули с данным именем. Для удаления находящегося на вкладке модуля выберите нужный модуль и нажмите .

Удаление корневого модуля

Для того чтобы удалить политику портала, перейдите на ее вкладку и нажмите **Удалить**. После этого подтвердите удаление.

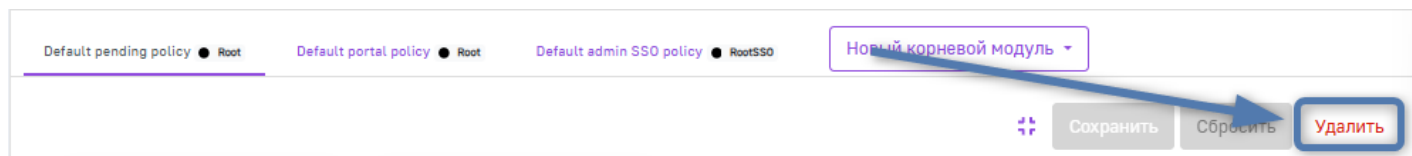


Удаление связанного модуля

Для удаления связанного модуля необходимо перейти в режим редактирования модуля более высокого уровня, в который он включен, и удалить его из списка вложенных модулей. Обратите внимание, что при удалении модуля из списка он может продолжать отображаться на вкладке политики до следующей перезагрузки. Для полного удаления требуется сохранить изменения в режиме редактирования вышестоящего модуля.

Модули портала

Модули портала содержат в себе страницу, отображающуюся на Captive-портале.

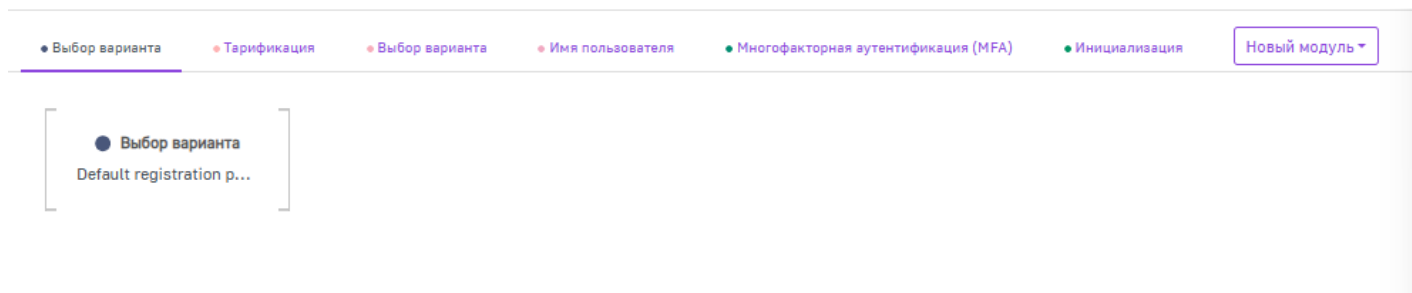

Создание нового модуля



Чтобы создать новый модуль нажмите **Новый модуль** и выберите один из вариантов. Модули портала можно разделить на три основные группы:

- **Создать несколько пользователей:**
 - **Выбор варианта;**
 - **Цепочка образована.**
- **Аутентификация:**
 - **Blackhole;**
 - **Выбор варианта;**
 - **E-mail;**
 - **Имя пользователя;**
 - **Null;**
 - **Пароль;**
 - **Github;**
 - **Google;**
 - **OpenID;**
 - **SAML;**
 - **SMS;**
 - **Спонсор.**
- **Прочее:**
 - **Постоянная роль;**
 - **Сообщение;**

- **Многофакторная аутентификация (MFA)**;
- **Инициализация**;
- **Выбрать роль**;
- **Проверка SSL**;
- **Обзор**;
- **URL**.

Подробный процесс создания каждого из источников аутентификации доступен в разделе [Модули портала](#).

Редактирование модуля

Для внесения изменений в модуль выберите нужный модуль и нажмите . Для удаления модуля выберите нужный модуль и нажмите . В случае удаления модуля он будет удален из всех политик портала, в которые он добавлен.

ID статьи: 453

Последнее обновление: 20 авг., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 23

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 1.0.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Страница «Модули портала»

<https://docs.axel.pro/entry/453/>