

Вкладка «Отозванные сертификаты»

На данной вкладке отображаются сертификаты, которые были отозваны и больше не считаются достоверными в системе. Каждая запись в таблице содержит причину, по которой сертификат был признан недействительным.

PKI

Центры сертификации

Шаблоны

Сертификаты

Отозванные сертификаты

Отозванные сертификаты

Введите критерии поиска

Очистить

Поиск

pfprki

25


<< < 1 > >>

<input type="checkbox"/>	Идентифика тор	Центр сертифика ции	Шаблон	Common name	E-mail	Действует до	Причина	
<input type="checkbox"/>	4	test	qwerty	pen	pen@test.ru	2025-10- 27T11:39:22+0 3:00	Unspecified	


По умолчанию в таблице отображаются 7 столбцов:

- **Идентификатор** — идентификатор сертификата;
- **Центр сертификации** — название центра сертификации;
- **Шаблон** — название шаблона сертификата;
- **Common name** — название сертификата;
- **E-mail** — контактный адрес электронной почты;
- **Действует до** — дата окончания действия сертификата;
- **Причина** — причина отзыва сертификата.

Управление таблицей

Набор отображаемых столбцов в таблице может быть изменен, для этого нажмите на иконку . В выпадающем списке нажмите на название столбца, отображение которого в таблице необходимо изменить.


По умолчанию на странице отображается 25 записей, однако вы можете выбрать отображение 10, 50, 100, 200, 500 и 1000 записей на странице. Для этого нажмите на поле в правом верхнем углу списка и выберите в выпадающем списке необходимое количество для отображения.


Вы можете отсортировать таблицу в порядке возрастания или убывания с помощью иконки . По умолчанию все записи в таблице отображаются в порядке алфавитного возрастания по Идентификатору.

Для переключения между страницами используйте блок в правом верхнем углу списка.

Служба pfprki

Служба **pfprki** отвечает за управление инфраструктурой открытых ключей (PKI). Она обеспечивает работу с центрами сертификации, шаблонами и сертификатами.


Чтобы поочередно перезапустить службу **pfprki** на всех узлах, нажмите на поле  и выберите из выпадающего списка .

Для проверки работоспособности новых настроек примените их только на одном узле, для этого нажмите на поле  и выберите из выпадающего списка .

Чтобы отключить службу , нажмите . Это приведет к тому, что работа службы на всех узлах

кластера AxelNAC будет остановлена.

Чтобы на один из узлов кластера не приходил трафик (например, для выявления возможных проблем) — нажмите

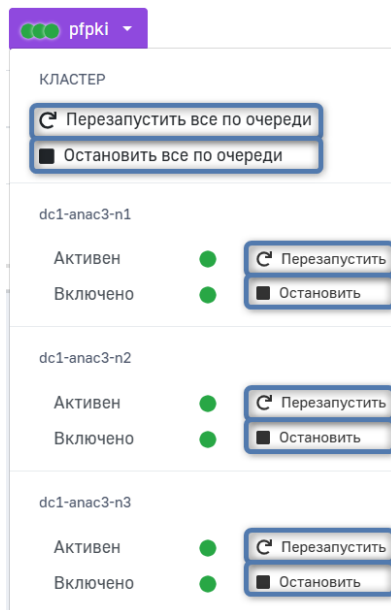

Поиск отозванного сертификата

Для того чтобы найти определенный отозванный сертификат, можно выполнить поиск по критериям: **Идентификатор**, **Центр сертификации**, **Шаблон**, **Common name** или **E-mail**. Введите интересующий критерий в поле поиска и нажмите **Поиск**. Нажмите **Очистить**, чтобы сбросить критерии поиска.

Также можно выполнять поиск по нескольким критериям. Для этого нажмите на иконку лупы справа от кнопки **Поиск**.

В меню расширенного поиска вы можете выбрать операторы **И** и **ИЛИ** и указать несколько критериев для поиска. Поиск можно вести по критериям:

- **Идентификатор** — поиск по идентификатору сертификата;
- **Идентификатор центра сертификации** — поиск по идентификатору центра сертификации;
- **Идентификатор шаблона** — поиск по идентификатору шаблона;
- **Имя шаблона** — поиск по названию шаблона сертификата;
- **Common name** — поиск по названию сертификата;
- **E-mail** — поиск по контактному адресу электронной почты.

Также вам доступны следующие операторы:

- **равно;**
- **не равно;**
- **начинается с;**
- **заканчивается на;**
- **содержит.**

Для того чтобы изменить порядок выражений, нажмите и удерживайте иконку и перетащите выражение. Чтобы удалить выражение, нажмите на иконку .

Вы можете сохранить и экспортировать существующий запрос, чтобы воспользоваться им позднее или импортировать уже существующий запрос. Все эти действия можно выбрать из выпадающего списка, нажав на иконку .


Просмотр отозванного сертификата

Для того чтобы посмотреть подробную информацию об отозванном сертификате, нажмите на строку в таблице с названием нужного отозванного сертификата.

Групповые действия

Для того чтобы выполнить действия с несколькими отозванными сертификатами, отметьте необходимые сертификаты. Чтобы

выполнить действия со всеми отзывными сертификатами в списке, нажмите на селектор ☐ в шапке таблицы.

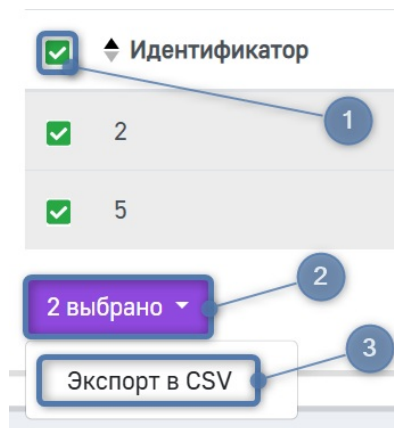

На данный момент единственное доступное групповое действие в системе — **Экспорт в CSV**. При его выборе, файл в формате **.csv**, содержащий записи таблицы, попадает в менеджер загрузки вашего браузера.

ID статьи: 1334

Последнее обновление: 9 окт., 2025

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 3

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.0.1 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Интеграция» -> Страница «PKI» -> Вкладка «Отозванные сертификаты»

<https://docs.axel.pro/entry/1334/>