

Вкладка «Отозванные сертификаты»

На данной вкладке отображаются сертификаты, которые были отозваны и больше не считаются достоверными в системе. Каждая запись в таблице содержит причину, по которой сертификат был признан недействительным.

PKI

Центры сертификации

Шаблоны

Сертификаты

Отозванные сертификаты

Отозванные сертификаты

Введите критерии поиска

Очистить

Поиск

pfprki

25

<<

<

1

>

>>

☐	Идентифика тор	Центр сертифика ции	Шаблон	Common name	Email	Действует до	Причина	
☐	4	test	qwerty	pen	pen@test.ru	2025-10-27T11:39:22+03:00	Unspecified	

По умолчанию в таблице отображаются 7 столбцов:

- **Идентификатор** — идентификатор сертификата;
- **Центр сертификации** — название центра сертификации;
- **Шаблон** — название шаблона сертификата;
- **Common name** — название сертификата;
- **Email** — контактный адрес электронной почты;
- **Действует до** — дата окончания действия сертификата;
- **Причина** — причина отзыва сертификата.

Управление таблицей

Набор отображаемых столбцов в таблице может быть изменен, для этого нажмите на иконку . В выпадающем списке нажмите на название столбца, отображение которого в таблице необходимо изменить.


По умолчанию на странице отображается 25 записей, однако вы можете выбрать отображение 10, 50, 100, 200, 500 и 1000 записей на странице. Для этого нажмите на поле в правом верхнем углу списка и выберите в выпадающем списке необходимое количество для отображения.


Вы можете отсортировать таблицу в порядке возрастания или убывания с помощью иконки . По умолчанию все записи в таблице отображаются в порядке алфавитного возрастания по Идентификатору.

Для переключения между страницами используйте блок в правом верхнем углу списка.

Служба pfprki

Служба **pfprki** отвечает за управление инфраструктурой открытых ключей (PKI). Она обеспечивает работу с центрами сертификации, шаблонами и сертификатами.

Чтобы поочередно перезапустить службу **pfprki** на всех узлах, нажмите на поле  и выберите из выпадающего списка .

Для проверки работоспособности новых настроек примените их только на одном узле, для этого нажмите на поле  и выберите из выпадающего списка .

Чтобы отключить службу , нажмите . Это приведет к тому, что работа службы на всех узлах

кластера AxelNAC будет остановлена.

Чтобы на один из узлов кластера не приходил трафик (например, для выявления возможных проблем) — нажмите

rfprkl

КЛАСТЕР

Перезапустить все по очереди

Остановить все по очереди

dc1-анас3-n1

Активен

Включено

Перезапустить

Остановить

dc1-анас3-n2

Активен

Включено

Перезапустить

Остановить

dc1-анас3-n3

Активен

Включено

Перезапустить

Остановить

Поиск отозванного сертификата

Для того чтобы найти определенный отозванный сертификат, можно выполнить поиск по критериям: **Идентификатор**, **Центр сертификации**, **Шаблон**, **Common name** или **Email**. Введите интересующий критерий в поле поиска и нажмите **Поиск**. Нажмите **Очистить**, чтобы сбросить критерии поиска.

Также можно выполнять поиск по нескольким критериям. Для этого нажмите на иконку лупы справа от кнопки **Поиск**.

В меню расширенного поиска вы можете выбрать операторы **И** и **ИЛИ** и указать несколько критериев для поиска. Поиск можно вести по критериям:

- **Идентификатор** — поиск по идентификатору сертификата;
- **Идентификатор центра сертификации** — поиск по идентификатору центра сертификации;
- **Идентификатор шаблона** — поиск по идентификатору шаблона;
- **Имя шаблона** — поиск по названию шаблона сертификата;
- **Common name** — поиск по названию сертификата;
- **Email** — поиск по контактному адресу электронной почты.

Также вам доступны следующие операторы:

- **равно;**
- **не равно;**
- **начинается с;**
- **заканчивается на;**
- **содержит.**

Для того чтобы изменить порядок выражений, нажмите и удерживайте иконку и перетащите выражение. Чтобы удалить выражение, нажмите на иконку.

Вы можете сохранить и экспортировать существующий запрос, чтобы воспользоваться им позднее или импортировать уже существующий запрос. Все эти действия можно выбрать из выпадающего списка, нажав на иконку.

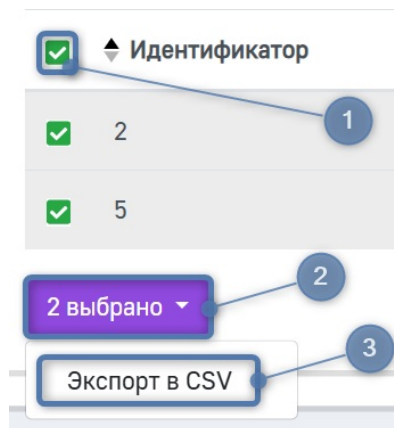
Просмотр отозванного сертификата

Для того чтобы посмотреть подробную информацию об отозванном сертификате, нажмите на строку в таблице с названием нужного отозванного сертификата.

Групповые действия

Для того чтобы выполнить действия с несколькими отозванными сертификатами, отметьте необходимые сертификаты. Чтобы

выполнить действия со всеми отзывными сертификатами в списке, нажмите на селектор ☐ в шапке таблицы.



На данный момент единственное доступное групповое действие в системе — **Экспорт в CSV**. При его выборе, файл в формате **.csv**, содержащий записи таблицы, попадает в менеджер загрузки вашего браузера.

ID статьи: 1978

Последнее обновление: 19 янв., 2026

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 4

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.2.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Интеграция» -> Страница «PKI» -> Вкладка «Отозванные сертификаты»

<https://docs.axel.pro/entry/1978/>