

Страница «Механизм отправки User Identity»

Страница **Механизм отправки User Identity** предназначена для настройки механизма отправки User Identity на различные межсетевые экраны (МСЭ). Интеграция с межсетевым экраном позволяет в реальном времени передавать информацию об устройствах, прошедших аутентификацию в AxiNAC и применять к ним соответствующие правила.

Механизм отправки User Identity

ОчиститьПоиск

Новый механизм отправки User Identity

25

<<<1>>>

☐	Имя хоста или IP-адрес	Тип	Порт	
☐	polalto_firewall	PaloAlto	443	УдалитьКлонировать

По умолчанию в таблице отображаются 3 столбца:

- **Имя хоста или IP-адрес** — имя хоста или IP-адрес межсетевого экрана;
- **Тип** — тип межсетевого экрана;
- **Порт** — порт, используемый для подключения.

Управление таблицей

Набор отображаемых столбцов в таблице может быть изменен, для этого нажмите на иконку . В выпадающем списке нажмите на название столбца, отображение которого в таблице необходимо изменить.

По умолчанию на странице отображается 25 записей, однако вы можете выбрать отображение 10, 50, 100, 200, 500 и 1000 записей на странице. Для этого нажмите на поле  в правом верхнем углу списка и выберите в выпадающем списке необходимое количество для отображения.

Вы можете отсортировать таблицу в порядке возрастания или убывания с помощью иконки . По умолчанию все записи в таблице отображаются в порядке алфавитного возрастания по **Имени хоста или IP-адресу**.

Для переключения между страницами используйте блок в правом верхнем углу списка.

Настройка интеграции с межсетевым экраном

Для того чтобы настроить интеграцию с новым межсетевым экраном, нажмите **Новый механизм отправки User Identity** в левом верхнем углу страницы и выберите желаемый тип устройства из выпадающего списка. После этого откроется меню конфигурации нового межсетевого экрана.

Новый механизм отправки User Identity

BarracudaNG

Checkpoint

Checkpoint Identity Collector

Cisco ISE-PIC

FamilyZone

FortiGate

Iboss

JSONRPC

JuniperSRX

LightSpeedRocket

PaloAlto

SmoothWall

WatchGuard

1

2

Подробное описание каждого из межсетевых экранов приведено в следующих статьях:

- [BarracudaNG](#);
- [Checkpoint](#);
- [Checkpoint Identity Collector](#);
- [Cisco ISE-PIC](#);
- [FamilyZone](#);
- [FortiGate](#);
- [Iboss](#);
- [JSONRPC](#);
- [JuniperSRX](#);
- [LightSpeedRocket](#);
- [PaloAlto](#);
- [SmoothWall](#);
- [WatchGuard](#).

Поиск межсетевого экрана

Для того чтобы найти определенный межсетевой экран, можно выполнить поиск по критериям: **Имя Хоста или IP-адрес**, **Тип**, **Порт**. Введите интересующий критерий в поле поиска и нажмите **Поиск**. Нажмите **Очистить**, чтобы сбросить критерии поиска.

Также можно выполнять поиск по нескольким критериям. Для этого нажмите на иконку лупы  справа от кнопки **Поиск**.

В меню расширенного поиска вы можете выбрать операторы **И** и **ИЛИ** и указать несколько критериев для поиска. Поиск можно вести по критериям:

- **Имя хоста или IP-адрес** — поиск по имени или адресу межсетевого экрана;
- **Тип** — поиск по типу межсетевого экрана;
- **Порт** — поиск по порту.

Также вам доступны следующие операторы:

- **равно**;
- **не равно**;
- **начинается с**;
- **заканчивается на**;
- **содержит**.

Для того чтобы изменить порядок выражений, нажмите и удерживайте иконку  и перетащите выражение. Чтобы удалить выражение, нажмите на иконку .

Вы можете сохранить и экспортировать существующий запрос, чтобы воспользоваться им позднее или импортировать уже существующий запрос. Все эти действия можно выбрать из выпадающего списка, нажав на иконку .

Редактирование настроек межсетевого экрана

Для того чтобы отредактировать межсетевой экран, нажмите на строку в таблице с названием нужного межсетевого экрана. На открывшейся странице можно изменить все параметры межсетевого экрана, кроме **Имени хоста или IP-адреса**.

Клонирование межсетевого экрана

Для того чтобы создать копию определенного межсетевого экрана, нажмите **Клонировать**. После этого вам будет предложено отредактировать скопированный межсетевой экран.

☐	Имя хоста или IP-адрес	Тип	Порт	
☐	polalto_firewall	PaloAlto	443	Удалить Клонировать

Также в режиме редактирования межсетевого экрана вы можете в конце страницы нажать кнопку **Клонировать**.

Удаление межсетевого экрана

Для того чтобы удалить межсетевой экран, нажмите **Удалить**. После этого подтвердите удаление.


☐	Имя хоста или IP-адрес	Тип	Порт	
☐	polalto_firewall	PaloAlto	443	Удалить Клонировать

Также в режиме редактирования межсетевого экрана вы можете в конце страницы нажать кнопку **Удалить**. После этого подтвердите удаление.

Групповые действия

Для того чтобы выполнить действия с несколькими межсетевыми экранами, отметьте необходимые межсетевые экраны.

Чтобы выполнить действия со всеми межсетевыми экранами в списке, нажмите на селектор ☐ в шапке таблицы.

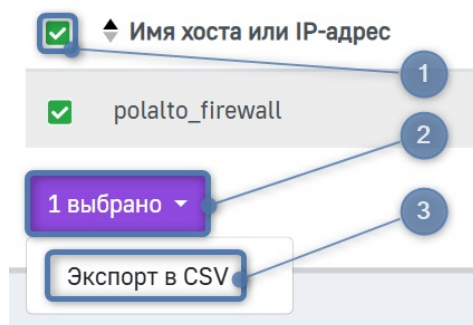

На данный момент единственное доступное групповое действие в системе — **Экспорт в CSV**. При его выборе, файл в формате **.csv**, содержащий записи таблицы, попадает в менеджер загрузки вашего браузера.

ID статьи: 1951

Последнее обновление: 6 мая, 2026

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 5

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.2.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Интеграция» -> Страница «Механизм отправки User Identity» -> Страница «Механизм отправки User Identity»

<https://docs.axel.pro/entry/1951/>